

# BOUWBERICHT BAAK

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

16 juli 2020

## Twee weken rust in de zomer

Op 15 juni zijn we gestart met de funderingen voor de Hollandtunnel. De werkzaamheden geven veel hinder voor u als omwonenden. BAAK zal, om u wat rust te geven deze zomer, van 1 tot 16 augustus geen hinderwerkzaamheden uitvoeren. Met dit bouwbericht informeren we u over de planning van de verschillende funderingswerkzaamheden komende vakantieperiode.

### Damwanden

Het aanbrengen van damwanden geeft het aanhoudende, trillende geluid en wordt door veel omwonenden als het meest vervelend ervaren. Momenteel zijn twee damwandstellingen aan het werk: één ten noorden van de Zuidbuurt en één ten zuiden ervan. Van 1 tot 16 augustus staan beide stellingen stil.

### Heipalen


Op het werk zijn momenteel drie types heistellingen aanwezig:

1. *Vibrocombinatiestelling*: deze brengt sinds deze week vibrocombinatiepalen aan. Deze stelling geeft veel hinder. De stelling staat van 25 juli tot 16 augustus stil.
2. *Prefabpalen*: dit zijn de twee heistellingen die langs de Krabbeplass werken. Beide stellingen staan van 1 tot 16 augustus stil.
3. *Getrilde palen*: er zijn twee stellingen die getrilde palen aanbrengen. Beide stellingen werken de hele zomer door. Omdat dit paalsysteem veel minder geluid maakt dan de andere paalsystemen, verwachten we dat u hier niet veel hinder van zult hebben.

Ook andere werkzaamheden die geen hinder geven, zoals ter hoogte van de Hoekse Lijn, gaan in de zomer gewoon door.

### Conform planning

De funderingswerkzaamheden voor de Hollandtunnel verlopen voorspoedig en liggen nog op de planning zoals die beoogd is. We zullen u in de bouwberichten en met een groot bord langs de Zuidbuurtseweg informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

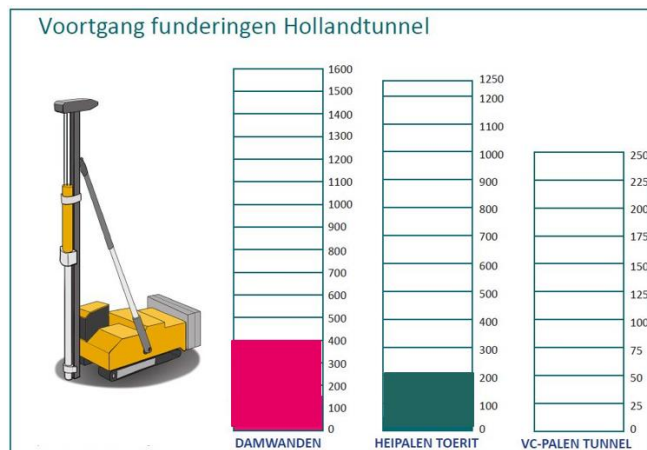

Afbeelding: van de 1600 damwanden zitten er inmiddels bijna 400 in de grond. Van de heipalen zijn dat er bijna 200 van de 1250.

### Na de zomervakantie

Na de zomervakantie gaan de verschillende funderingswerkzaamheden over de hele lengte van de Hollandtunnel door. In de tweede helft van oktober verwachten we dat de eerste funderingstellingen klaar zijn. Van half oktober tot het einde van het jaar neemt het aantal stellingen langzaam af. Aan het einde van het jaar zijn de funderingen van de Hollandtunnel klaar.

### Knooppunt Vlaardingen en de Zuidbuurt

De funderingswerkzaamheden voor het nieuw te bouwen knooppunt Vlaardingen starten in het najaar en lopen door tot de zomer van 2021. In de zomer komen de stellingen dan nog één keer terug om het kleine stukje tunnel waar nu nog de Zuidbuurtseweg ligt te maken.

BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 tussen Rozenburg en Vlaardingen en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed.

Op [blankenburgverbinding.nl](http://blankenburgverbinding.nl) vindt u het laatste nieuws, foto's en filmpjes. Hier vindt u ook de actuele planning van het project en een overzicht van activiteiten die Rijkswaterstaat en BAAK rond de bouwplaats organiseren.

Heeft u een vraag of opmerking? Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 0800-8002 of e-mail [blankenburgverbinding@rws.nl](mailto:blankenburgverbinding@rws.nl). Bouwberichten en planningswijzigingen kunt u digitaal ontvangen. Aanmelden kan via [omgeving@baakbbv.nl](mailto:omgeving@baakbbv.nl).